


NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
 POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA
 PODKŁADOWA 35mm
 WARSTWA WYRÓWNAWCZA I MIESZANKA DROBNA
 GRANULOWANA ZE SKAŁ MAGMOWYCH O WSKAŹNIKU
 PIASKOWYM >65% (0,075 - 4mm) gr. 3cm
 WARSTWA NOSNA KLINIEC (4-31,5mm) LUB KRUSZYWO
 ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE (4-31,5mm)
 O WSKAŹNIKU PIASKOWYM >50% I ZAWARTOŚCI PŁYNÓW <5% gr. 15cm
 RURY DRENARSKIE W ODSYPCE Z KRUSZYWA
 PIŁKANEGO 8-16mm
 GĘSZCZAKOWA DRENARSKA
 SEPARUJĄCA Z WŁÓKIEN CIĄGLYCH
 WARSTWA PIASKU GRUBEGO LUB
 SREDNIE ZIARNISTEGO gr. 15 cm
 ZAGĘSZCZONEGO WARSTWOWO DO 1
 GRUNT RODZINY WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

KORYTO ODWADNIAJĄCE
 OP. HURADIN Z RUSZKTEM
 ZE STALI OCYNKOWANEJ
 KAWA
 BE TONOWA B20
 PODKŁAD
 BE TONOWY B10

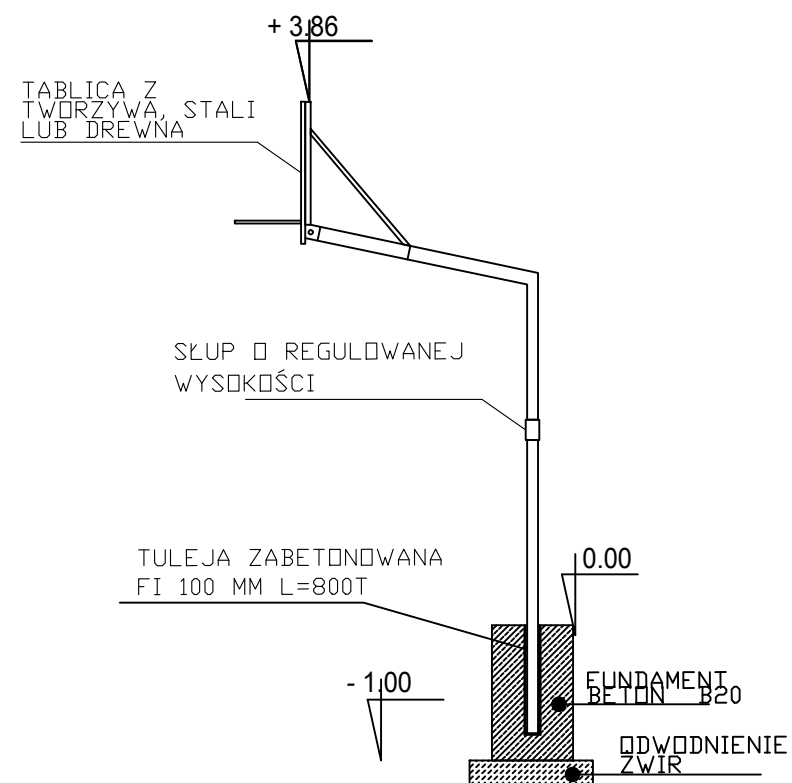

<p>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI TEL. 501-53-66-37 WŁOCLAWEK 87-800 UL.KALISKA 90/69</p> 		<p>PROJEKTOWAŁ : mgr inż. arch. Maria Inglewicz nr upr. ABU-IX-8386-5/6/89 Wk-bez ogró- niczeń wpis do Kujawsko Pomo- rskiej Izby Architektów pod nu- merem KP-0178</p> <p>podpis</p>	
<p>INWESTOR: POWIAT WŁOCLAWSKI UL CYGANKA 28 87-800 WŁOCLAWEK</p>		<p>SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Wiesław Żurawski, uprawnienia budowlane do projektowania bież. czynności w specjalności architektonicznej oraz sprawowania nadzoru budo- wianego nr ewid. Bg-90-65; GP.1.7342/469/TO/94 Członek Izby Architektów KP-0174</p> <p>podpis</p>	
<p>ADRES INWESTYCJI: 87-860 LUBIENIEC GM CHODECZ DZ NR 223/2, 220, 225</p>		<p>OPRACOWAŁ : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE mgr inż. arch. Jakub Kaczorowski</p> <p>podpis</p>	
<p>TEMAT: BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA BAZIE ORGANIZACYJNEJ ZS W CHODCZU WRAZ Z INFRASTRUKTURA</p>		<p>TEMAT RYSUNKU : boisko detale</p>	<p>SKALA 1 :80 DATA: 28.02.2018</p> <p>RYSUNEK NR. 13</p>
<p>BRANŻA: ARCHITEKTURA</p>		<p>TEN RYSUNEK JEST OBIĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI PROJEKTOWAŁ I NIE MOŻE BYĆ UŻYTYM CZY REPRODUKOWANYM W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZY WYKONYWANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.</p>	