


Szczegół umocnienia skarp elementami prefabrykowanymi betonowymi

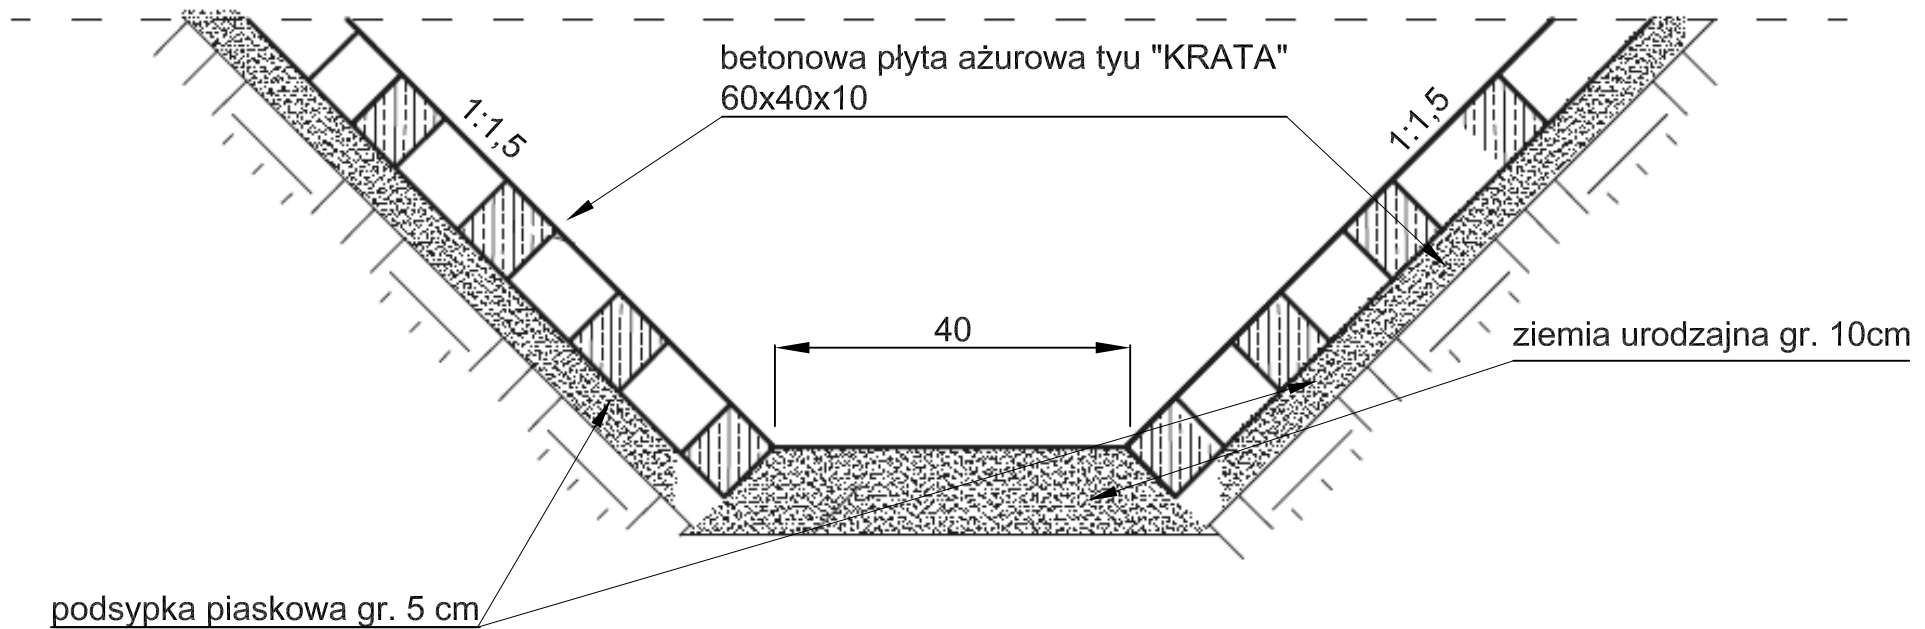

UWAGA:

1. Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi należy wykonać na max wysokość wielokrotności płyt (bez przycinania).
2. Otwory płyt ażurowych należy wypełnić humusem i obsiać trawą.